



# STANDART 200

Лоток 200.210 h214 с решеткой стальной штампованной, кл. А15

ecoteck

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 18805000	1012	253	214	7,35

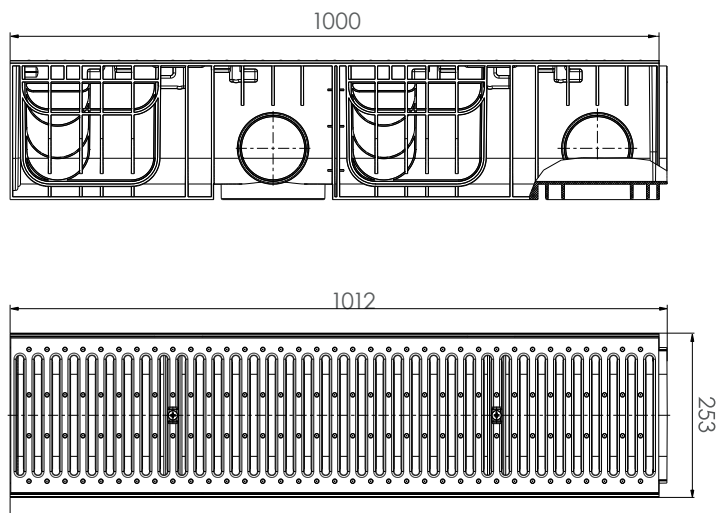

CE DIN EN 1433

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб  $\varnothing$  110 мм – по 2 с каждой стороны лотка. Сформированное отверстие  $\varnothing$  110-160 мм для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом  $90^\circ$  и специальным пазом для распила лотка по 0,5м. Стальная штампованная решетка с размером ячейки 185\*10 мм. Крепление: стальная оцинкованная планка с винтом. Класс нагрузки А15.

## ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. благоустройство дворов и скверов
2. индивидуальные застройки
3. пешеходные зоны, тротуары
4. велосипедные зоны

## МАТЕРИАЛ

Вторичный ПЭ – ПП  
Оцинкованная сталь



## АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 200 (черный)	ДИ 02805000	219	191,5	47,1	0,23

213826, РБ, Могилевская область,  
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27  
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62  
ecoteck.by +375 225 70-91-28

ГРАЖДАНСКОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛАНДШАФТНОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ  
ПОКРЫТИЯ