




STANDART 200

Лоток 200.210 h230 пластиковый (черный)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 02205000	1012	253	230	4,23

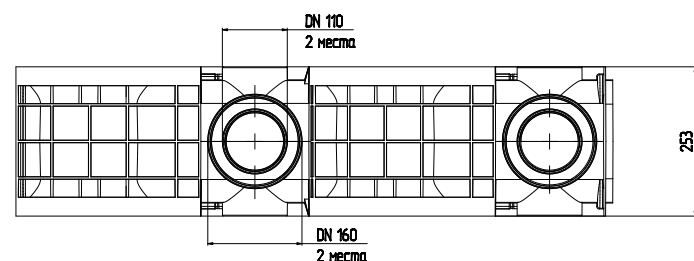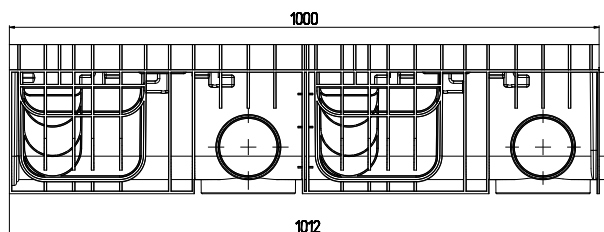

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Имеет сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 мм – по 2 с каждой стороны лотка, сформированное отверстие Ø 110-160 мм для выпуска через дно лотка, специальный паз для подключения других лотков под углом 90°, а также специальный паз для распила лотка по 0,5 м. Класс нагрузки А 15 – В 125.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. садоводство и ландшафтный дизайн;
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. пешеходные зоны;
5. школьные дворы;
6. въезд автомобилей;
7. тротуары и стадионы;
8. рынки, магазины;
9. общественные места и площади.

МАТЕРИАЛ

PEHD

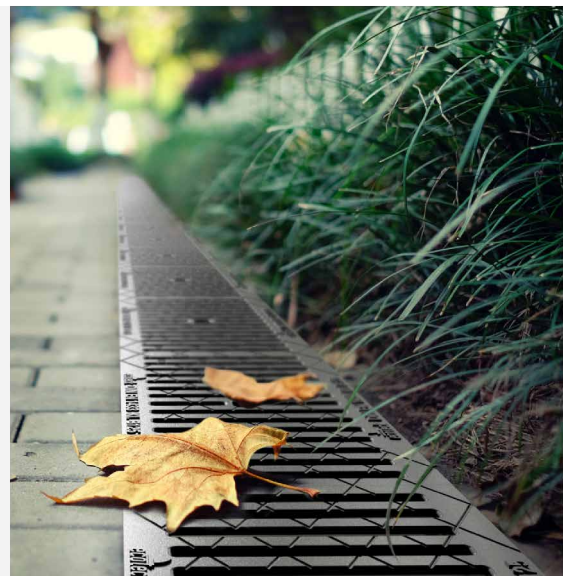

АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 200 (черный)	ДИ 02805000	219	191,5	47,1	0,23