




STANDART 100



Лоток Ecoteck STANDART 100.125 h129
с решеткой 100 чугунной поперечной, кл. С250

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 2030500	1010	153	132	9,04

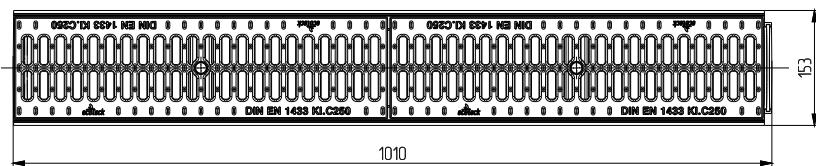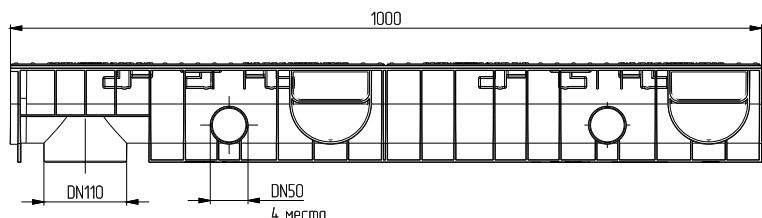

CE DIN EN 1433

■ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система поверхностного водоотвода предназначена для сбора и отвода атмосферных вод (дождевых и талых) с больших закрытых территорий. Сверху водоотводные лотки защищаются защитно-декоративными дренажными решетками. Область применения решетки с классом нагрузки С250 - предприятия автосервиса, стоянки легковых и грузовых автомобилей, обочины дорог, пешеходные зоны. Крепление на планку под болт.



■ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. АЗС;
2. автомойки;
3. промышленные зоны;
4. складские комплексы;
5. автопредприятия.

■ МАТЕРИАЛ

Пластик / Чугун