


STANDART 100



Лоток Ecotek STANDART 100.175 h179 с решеткой сварной оцинкованной, кл. В125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 16205000	1010	153	179	5,98

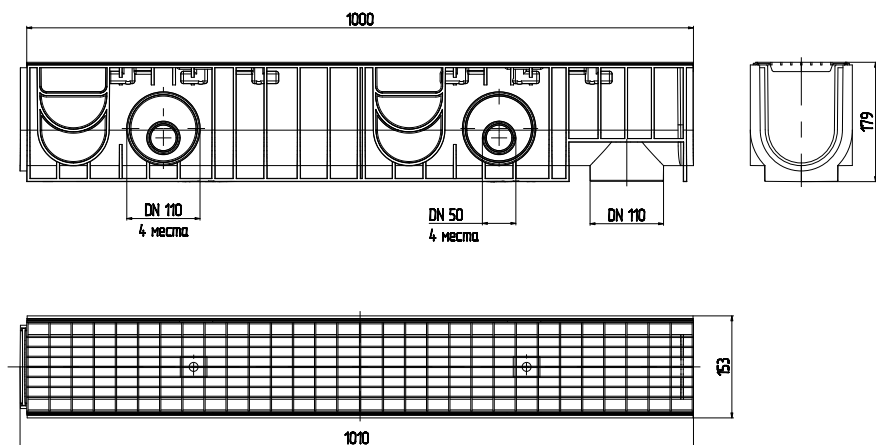

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Имеется сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 для выпуска через дно лотка, боковое сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм и Ø 100 мм, специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальный паз для распила лотка. Укомплектован сварной оцинкованной решеткой. Крепление: стальная оцинкованная планка с болтом. Класс нагрузки В 125.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. на стадионах;
5. школьные дворы;
6. въезд автомобилей;
7. тротуары и стадионы;
8. плоская кровля, террасы, балконы;
9. подземные и многоуровневые парковки;
10. пешеходные зоны;
11. рынки, магазины.

МАТЕРИАЛ

PEHD
Оцинкованная сталь



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,06