



STANDART 100

Лоток пластиковый STANDART 100.65h69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 11905000	1010	153	69	1,0

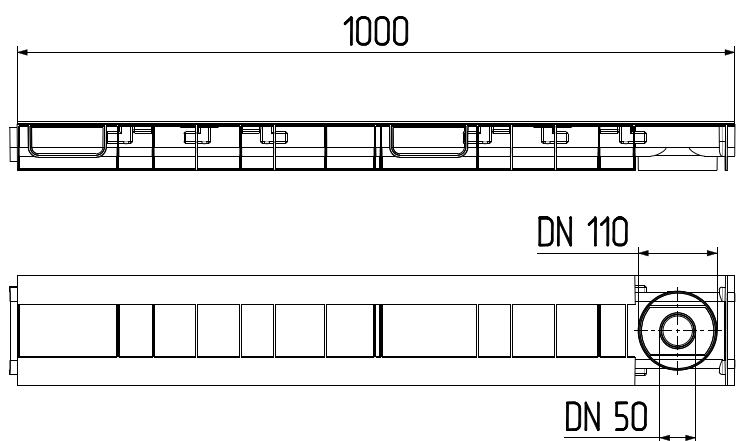

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм., Ø 110 для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Класс нагрузки А 15- С 250.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

1. загородные строительство для сбора воды с кровли и террас;
2. в скверах и парках (для благоустройства);
3. велосипедные дорожки;
4. на тротуарах;
5. на школьных дворах;
6. на стадионах;
7. въезд автомобилей.

МАТЕРИАЛ

Вторичный ПЭ – ПП



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	116	45	4	0,01

ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛАНДШАФТНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28