


HEAVY 100

Лоток 100.125 h125 с решеткой чугунной щелевой, кл E600



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 09405000	1010	157	148,5	11,5

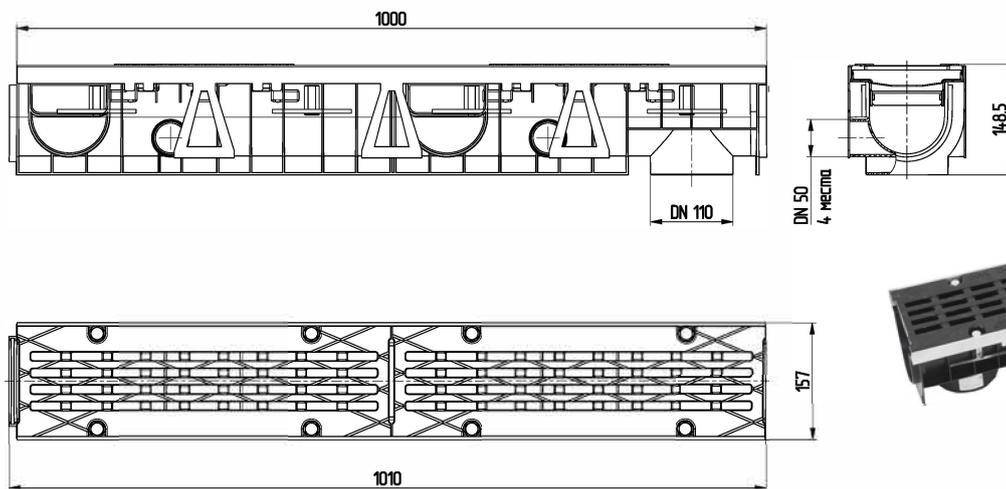

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы HEAVY из вторичного ПЭ-ПП с защитным стальным оцинкованным кантом для увеличения прочности. 8-ми болтовое крепление решетки к лотку при помощи крепежных втулок. Имеет сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 – по 2 с каждой стороны лотка, сформированное отверстие Ø 110 мм для выпуска через дно лотка и специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Класс нагрузки А 15- Е 600.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. АЗС, топливо хранилища
2. на стоянках легковых и грузовых автомобилях;
3. многоуровневые парковки;
4. в логистических комплексах;
5. въезд автомобилей;
6. тротуары и стадионы;
7. на предприятиях автосервиса, автомойках;
8. парки скверы.

МАТЕРИАЛ

PEHD Чугун В450 с антикоррозийным покрытием Оцинкованная сталь



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	45	4	116	0,01