



MEDIUM 100

Лоток Ecoteck Medium 100.125h145 с решеткой пластиковой кл. В125



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 12217000	1010	153	145	3,34

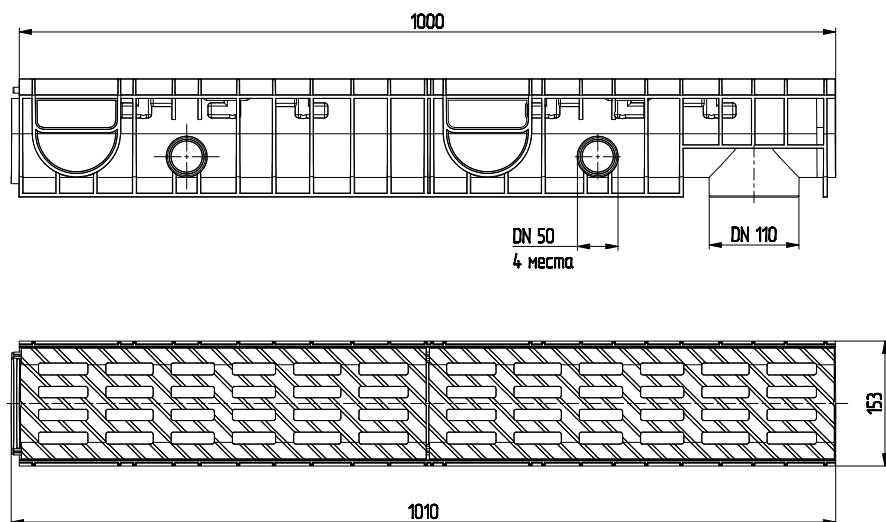

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Канал пластиковый системы Medium из вторичного ПЭ-ПП с решеткой пластиковой. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50, Ø 110 мм. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90°. Класс нагрузки В125.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. на школьных дворах;
5. плоская кровля, террасы, балконы;
6. въезд автомобилей;
7. тротуары и стадионы;
8. подземные и многоуровневые парковки;
9. рынки, магазины.

МАТЕРИАЛ

PEHD Полиамид

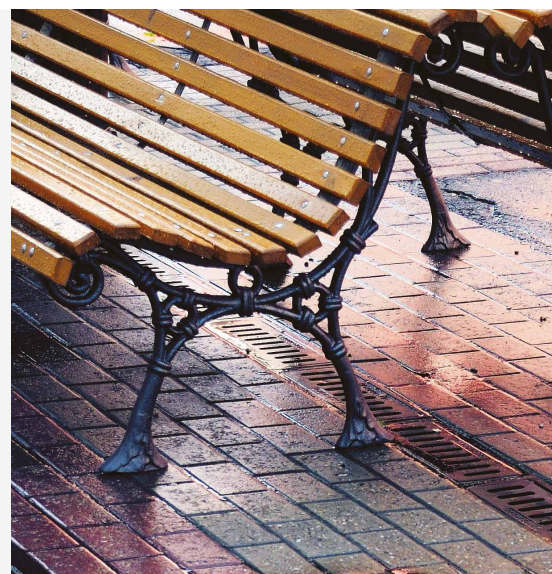

АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,063