


MEDIUM 100

Лоток Ecotekc MEDIUM 100.175 h195 с решеткой
пластиковой, кл. С250



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 19905000	черный	1010	153	199.3	5.687
ДИ 19917000	металлик	1010	153	199.3	5.687

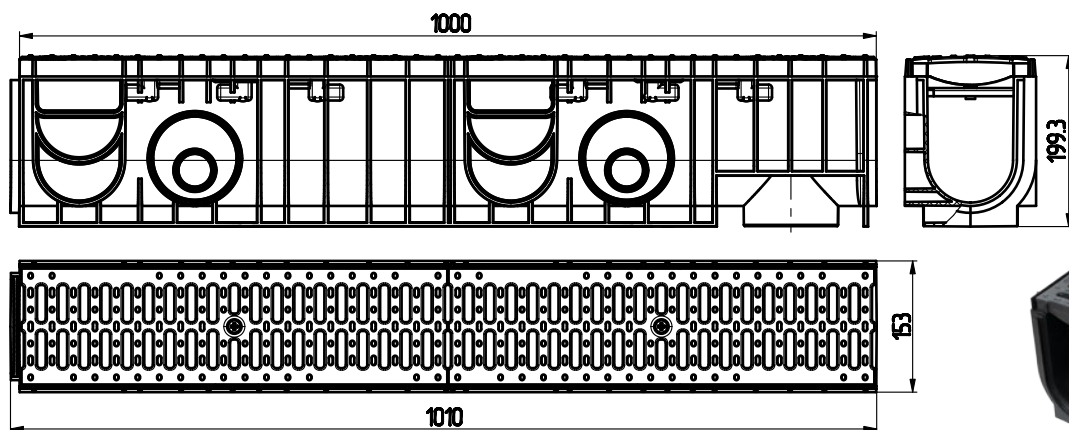

CE DIN EN 1433

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Канал пластиковый системы MEDIUM из вторичного ПЭ-ПП и полиамида. Сформированное отверстие для подключения труб $\varnothing 50$ мм., $\varnothing 110$ для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Полиамидная решетка с продольными щелями. Крепление: крепеж-валик элемент безболтового соединения решетки с лотком (класс нагрузки С250).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. загородные строительство для сбора воды с кровли и террас;
2. в скверах и парках (для благоустройства);
3. на велосипедных дорожках;
4. на тротуарах;
5. плоская кровля, террасы, балконы;
6. на школьных дворах;
7. на стадионах;
8. въезд автомобилей;
9. подземные и многоуровневые парковки;
10. частные гаражи.



МАТЕРИАЛ

PP+PELD, PA

АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,06

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecotekc.by +375 44 765-05-62
ecotekc.by +375 225 70-91-28