



MEDIUM 100

Лоток Ecoteck 95.h1 15 с решеткой пластиковой, кл В125 (черный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 12105000	1010	153	115	2,98

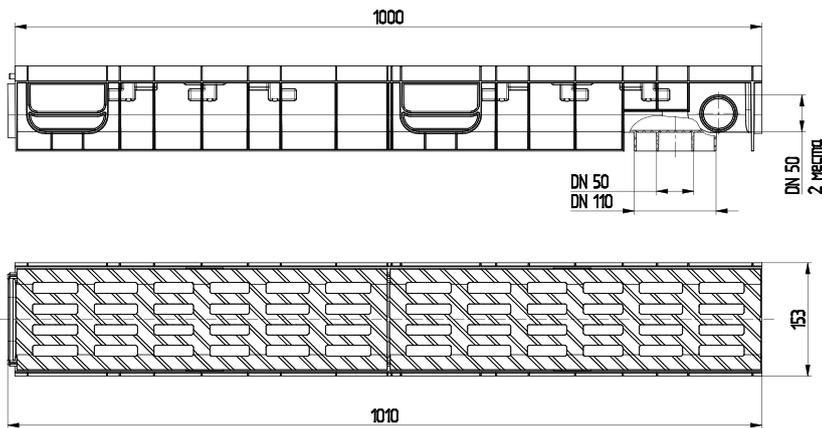

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Канал пластиковый системы Medium из вторичного ПЭ-ПП с решеткой пластиковой из полиамида. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50, Ø 110 мм. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90°. Класс нагрузки В125.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. школьные дворы;
5. въезд автомобилей;
6. тротуары и стадионы;
7. плоская кровля, террасы, балконы;
8. подземные и многоуровневые парковки.

МАТЕРИАЛ

PEHD PA

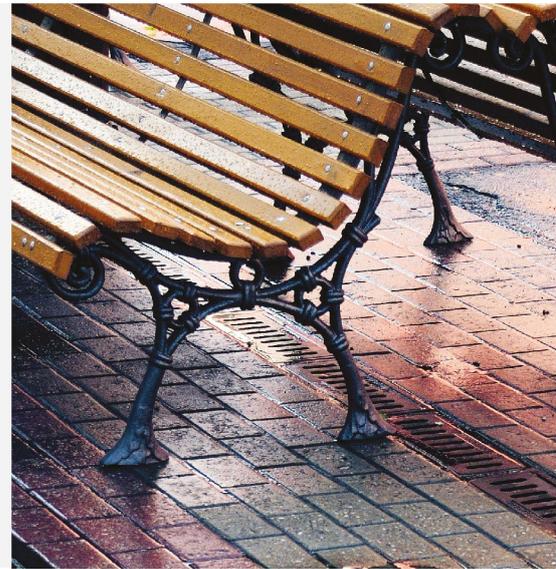

АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	116	38	150	0,063