



STANDART 200

Пескоуловитель 200 с решеткой сварной В125



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 16805000	1011,5	253	624,6	14,34

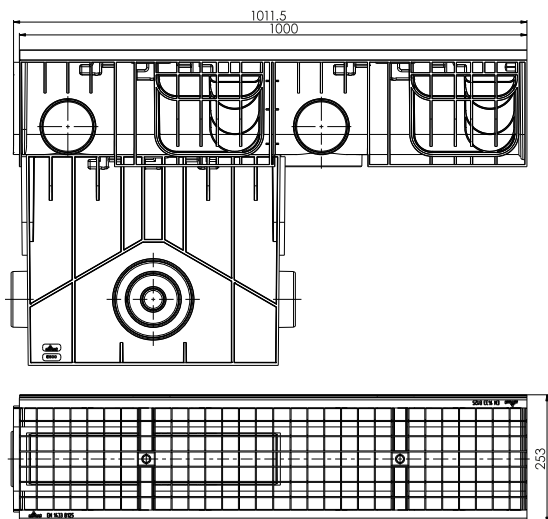

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пластиковый пескоуловитель системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. В изделии предусмотрены боковые стыковочные соединения с трубами $\varnothing 50$, $\varnothing 110$, $\varnothing 160$ мм. Стыковочный паз с пластиковыми каналами 200 высотой 214мм. Пескоуловитель имеет корзинку с высокими стенками и специальными щелями, предназначенными для задержки листьев, веток и другого крупного мусора. Специальный паз для установки заглушки в начале и конце линии лотков и для закладки герметика при стыковке лотков между собой. Комплектуется сварной оцинкованной решеткой В125. Класс нагрузки В125

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. тротуары скверы;
2. велосипедные дорожки;
3. торговые центры, магазины;
4. благоустройство дворов;
5. пешеходные зоны;
6. мойки.

МАТЕРИАЛ

Вторичный ПЭНД – ПП
Оцинкованная сталь

