



STANDART 100

Решетка водоприемная сварная
оцинкованная кл. В125

ecoteck

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
2A995948	998	136	22	2,85

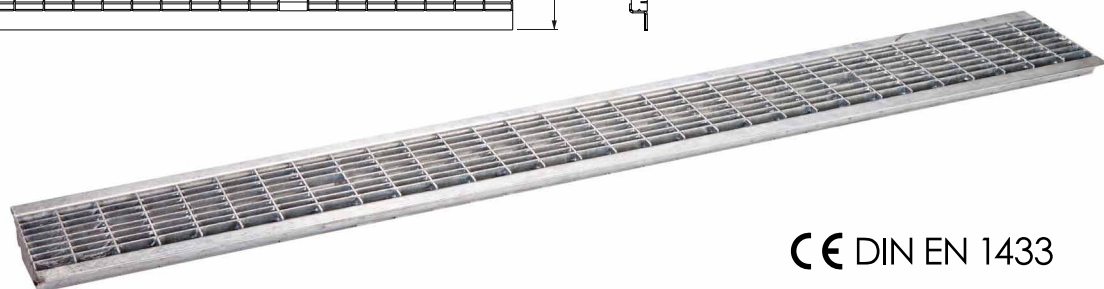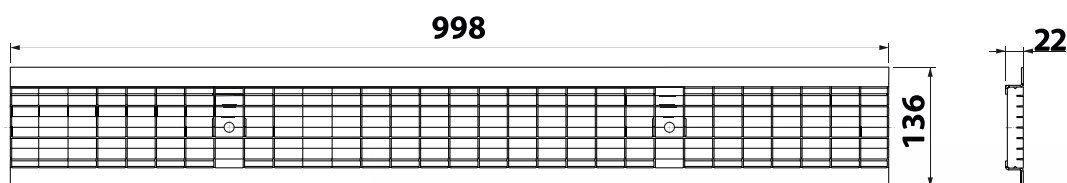

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Крепление: стальная оцинкованная планка с винтом М8 для соединения решетки с лотком (класс нагрузки В125).

КЛАСС НАГРУЗКИ


В125

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

1. дороги с движением легкового транспорта;
2. парковки легковых автомобилей;
3. индивидуальная застройка;
4. пешеходные зоны частные гаражи;
5. сады и парки.

МАТЕРИАЛ

Оцинкованная сталь

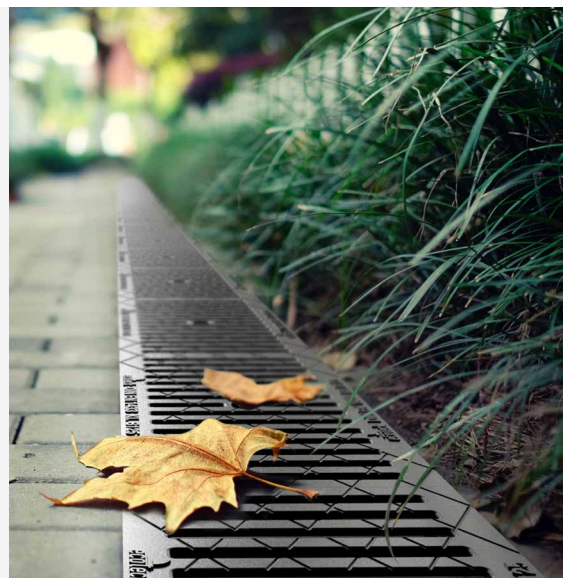

ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛАНДШАФТНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28