



HEAVY 100

Лоток 100.175 h175 с решеткой чугунной щелевой E 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 09505000	1010	157	198,5	12,5

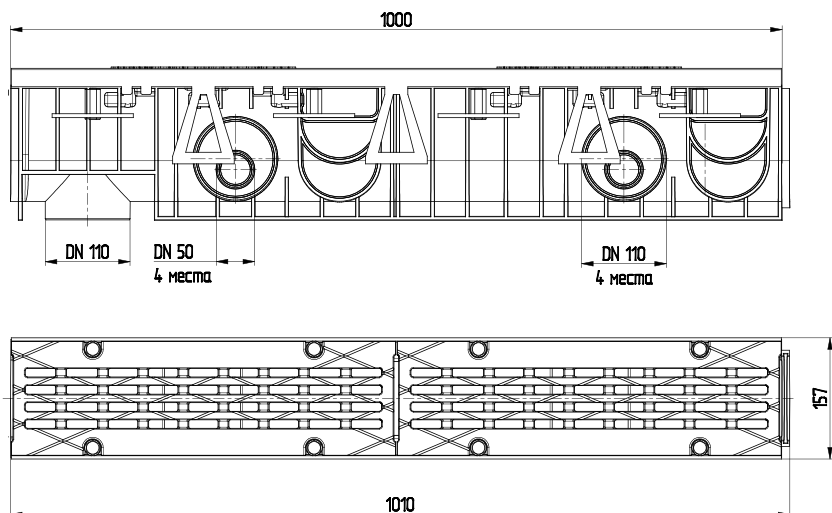

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы HEAVY из вторичного ПЭ-ПП с защитным стальным оцинкованным кантом для увеличения прочности. 8-ми болтовое крепление решетки к лотку при помощи крепежных втулок. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50, Ø 110 – по 2 с каждой стороны лотка. Сформированное отверстие Ø 110 мм для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Класс нагрузки А 15- Е 600.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. АЗС, топливо хранилища;
2. скверы и парки;
3. логистические комплексы;
4. на школьных дворах;
5. на предприятиях автосервиса, автомойках;
6. въезд автомобилей;
7. тротуары и стадионы;
8. многоуровневые парковки;
9. на обочинах дорог с интенсивным движением транспорта.
10. на стоянках легковых и грузовых автомобилей.

МАТЕРИАЛ

PEHD
Чугун В450 с антикоррозийным покрытием, оцинкованная сталь.



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	116	45	4	0,01

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28

ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛАНДШАФТНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ