
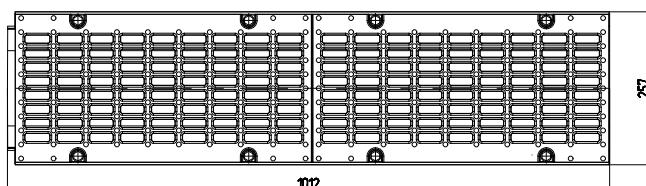



HEAVY 200

Лоток 200.210 h210 пластиковый HEAVY 200.01 E

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 06605000	1012	257	233,5	22,03

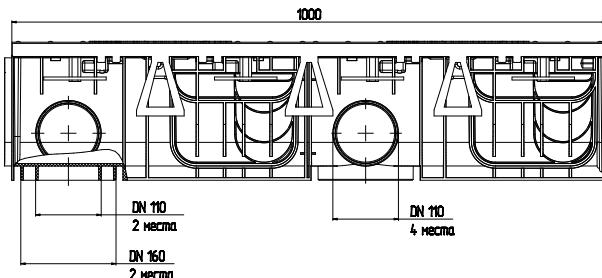

CE DIN EN 1433

■ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы HEAVY из вторичного PE-PP с защитным стальным оцинкованным кантом для увеличения прочности. 8-ми болтовое крепление решетки к лотку при помощи крепежных втулок. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 110-160 – по 2 с каждой стороны лотка. Сформированное отверстие Ø 110-160 мм для выпуска через дно лотка (2 на лоток). Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Класс нагрузки А 15- Е 600.

■ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. АЗС, топливо хранилища;
2. многоуровневые парковки;
3. в скверах и парках ;
4. в логистических комплексах;
4. школыные дворы;
5. въезд автомобилей;
6. тротуары и стадионы.
7. на предприятиях автосервиса, автомойках;
8. на обочинах дорог с интенсивным движением транспорта.
9. на стоянках легковых и грузовых автомобилях.

■ МАТЕРИАЛ

PE-PP

Чугун ВЧ50 с антикоррозийным покрытием

Оцинкованная сталь



■ АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 200 (черный)	ДИ 02805000	219	191,5	47,1	0,23

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27

info@ecoteck.by +375 44 765-05-62

ecoteck.by +375 225 70-91-28