
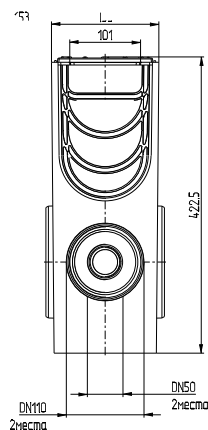


STANDART 100

Пескоуловитель 100 h419 пластиковый
в сборе с решеткой 100 чугуной поперечной С 250.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 20605000		169	422,5	7,58

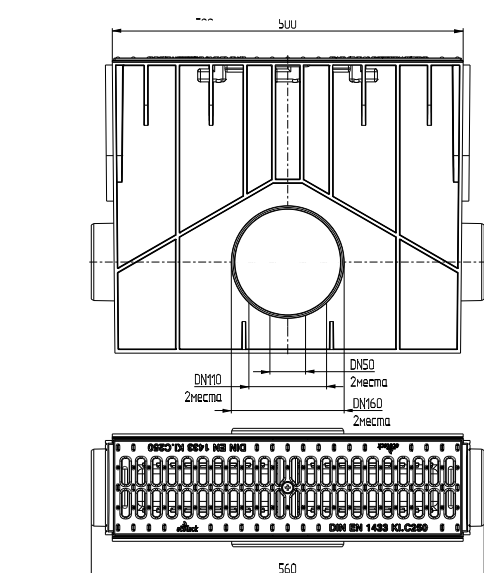

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система поверхностного водоотвода предназначена для сбора и отвода атмосферных вод (дождевых и талых) с больших закрытых территорий. Сверху водоотводные лотки закрываются защитно-декоративными дренажными решетками. Область применения решетки с классом нагрузки С250 - предприятия автосервиса, стоянки легковых и грузовых автомобилей, обочины дорог, пешеходные зоны.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. АЗС;
2. автомойки;
3. промышленные зоны;
4. складские комплексы;
5. автопредприятия.

МАТЕРИАЛ

Пластик
Чугун

