



STANDART 100

Лоток Ecotek STANDART 100.65 h69 с решеткой 100 чугуной, кл.С250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 12705000	1010	153	72	6,72

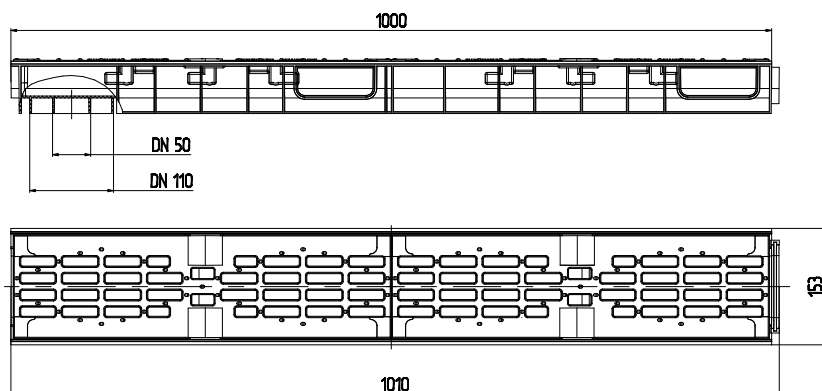

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Имеет сформированное отверстие для подключения труб \varnothing 50 мм, \varnothing 110 мм для выпуска через дно лотка, специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальный паз для распилки лотка. Чугунная решетка с продольными щелями.

Крепление: крепеж-валик элемент безболтового соединения решетки с лотком. Класс нагрузки С250).

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. дворы и скверы;
2. загородное строительство (для сбора воды с кровли и террас);
3. велосипедные дорожки;
4. пешеходные зоны;
5. школьные дворы;
6. стадионы;
7. плоская кровля, террасы, балконы;
8. подземные и многоуровневые парковки ;
9. въезд автомобилей

МАТЕРИАЛ

PEHD
Чугун ВЧ-50 с антикоррозийным полимерным покрытием



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длинна, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	116	45	4	0,01