
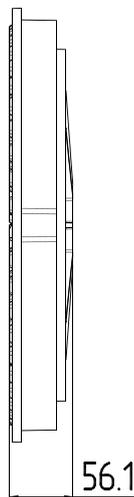


СИСТЕМА КОЛОДЦЕВ

Люк 315 пластиковый, кл. А15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 16405000	388,5	388,5	56,1	1,85

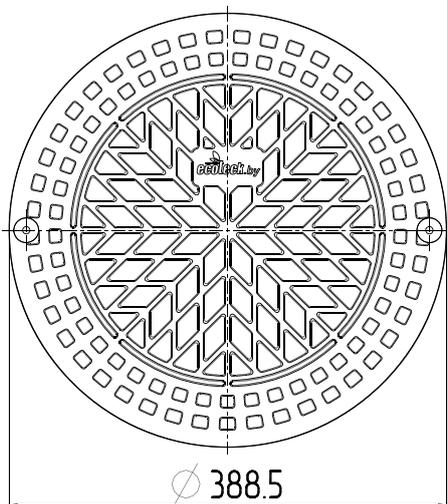

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Люк А15 из смеси пэ-пп, монтируется непосредственно на гофрированную часть колодца и крепится болтами к шахтной гофрированной трубе DN 315. Люки для канализационного колодца соответствовать ГОСТу 3634-99. Класс А15.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. зона зелёных насаждений;
2. пешеходная зона.

МАТЕРИАЛ

PEHD



ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛАНДШАФТНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28