



MEDIUM 100



Лоток Ecoteck MEDIUM 100.175 h195 с решеткой пластиковой, кл. В125 (чёрный, металллик)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 16617000	1010	153	195	4,92

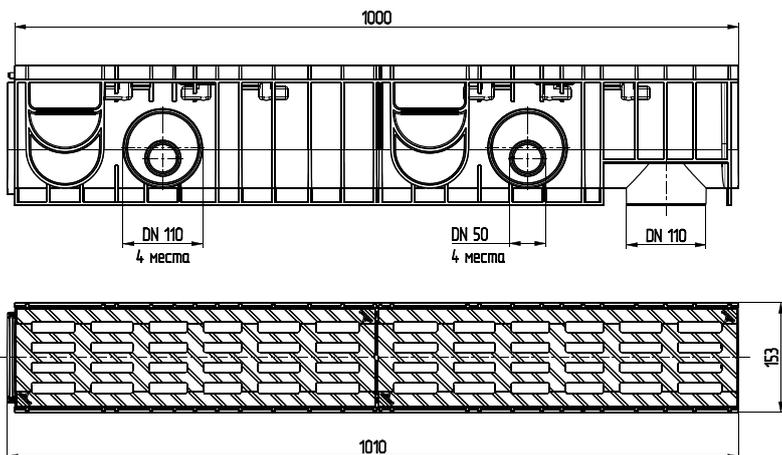

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Канал пластиковый системы Medium из вторичного ПЭ-ПП с решеткой пластиковой из полиамида. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 для выпуска через дно лотка. Боковое сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм и Ø 100. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Класс нагрузки В 125.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. пешеходные зоны;
5. плоская кровля, террасы, балконы;
6. въезд автомобилей;
7. тротуары и стадионы;
8. подземные и многоуровневые парковки;
9. рынки, магазины.

МАТЕРИАЛ

PEHD Полиамид

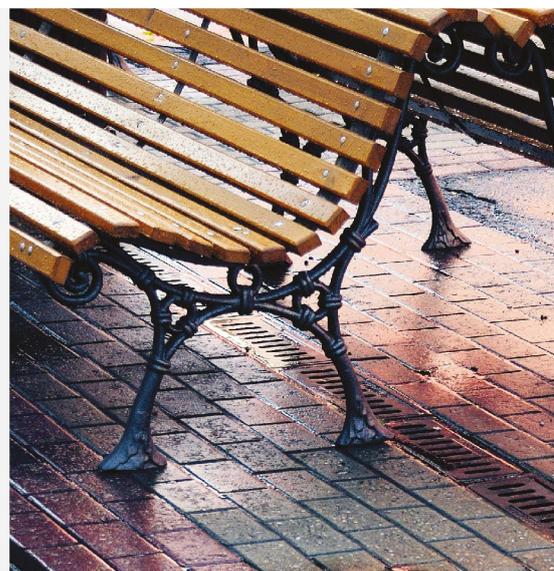

АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,063