


STANDART 200

Лоток 200.96 h100 с решеткой стальной штампованной кл.А15



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 2420500	1012	253	100	5,55

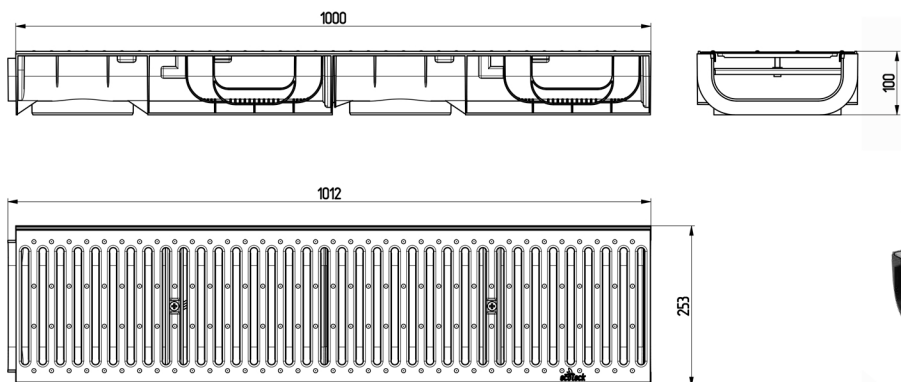

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб $\varnothing 110$ мм – по 2 с каждой стороны лотка. Сформированное отверстие $\varnothing 110-160$ мм для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка по 0,5м. Чугунная щелевая решетка с продольными щелями. Крепление: стальная оцинкованная планка с винтом.

КЛАСС НАГРУЗКИ С250.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. садоводство и ландшафтный дизайн;
2. велосипедные дорожки;
3. пешеходные зоны;
4. школьные дворы;
5. въезд автомобилей;
6. тротуары и стадионы;
7. рынки, магазины;
8. общественные места и площади.

МАТЕРИАЛ

Вторичный ПЭ15% – ПП85%
Чугун ВЧ-50 с антикоррозийным полимерным покрытием



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длинна, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 200 (черный)	ДИ 02805000	219	191,5	47,1	0,23