


Решетка Ecotekc 100

C250 полиамидная

ecotekc

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 15505000 (чёрный) ДИ 15517000 (металлик)	497	136	34,3	1,17

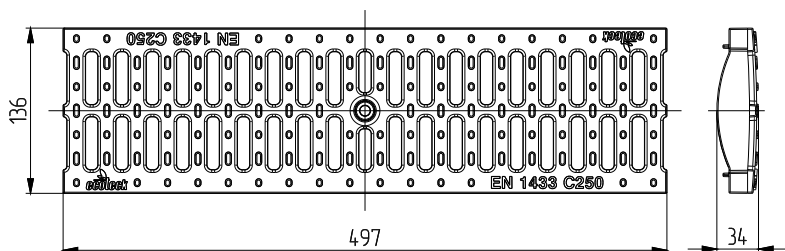

CE DIN EN 1433

КЛАСС НАГРУЗКИ

A-15 - C 250

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Съемная решетка, выполняющая защитно-декоративные функции, изготовлена из морозостойкого полиамида особо прочного материала, обеспечивает защиту водоотводных каналов от попадания крупного мусора.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Безвинтовое крепление – защелкивание;
2. Защищает ливневую канализацию;
3. Соответствует DIN EN 1433.

МАТЕРИАЛ

РА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Дороги для легкового транспорта;
- Парковки легковых автомобилей;
- Индивидуальная застройка;
- Пешеходные зоны;
- Частные гаражи;
- Сады и парки.

