



STANDART 100

Лоток Ecotekc STANDART 100.95 h99
с решеткой 100 чугуновой поперечной, кл. С250

ecotekc

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 20205000	1010	153	102	9,04

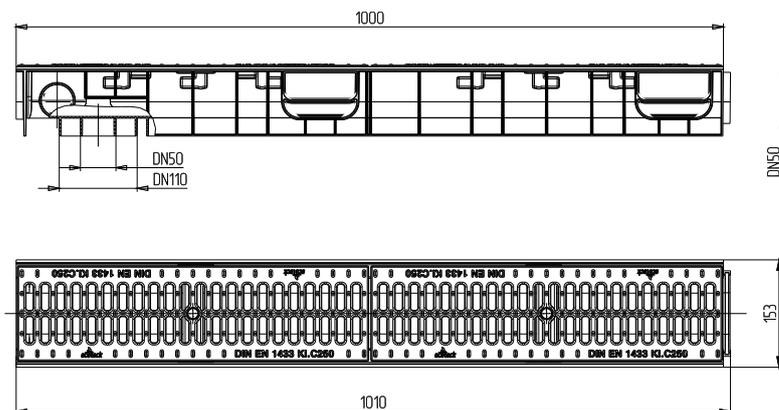

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система поверхностного водоотвода (линейный водоотвод) предназначена для сбора и отвода атмосферных вод (дождевых и талых) с больших закрытых территорий. Сверху водоотводные лотки закрываются защитно-декоративными дренажными решетками. Область применения решетки с классом нагрузки С250 - предприятия автосервиса, стоянки легковых и грузовых автомобилей, обочины дорог, пешеходные зоны. Крепление на планку под болт.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. АЗС;
2. автомойки;
3. промышленные зоны;
4. складские комплексы;
5. автопредприятия.

МАТЕРИАЛ

Пластик / Чугун

