




STANDART 100

Лоток Ecotekc STANDART 100.125 h129 с решеткой стальной, кл. А15



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 15905000	1010	153	129,5	3,23

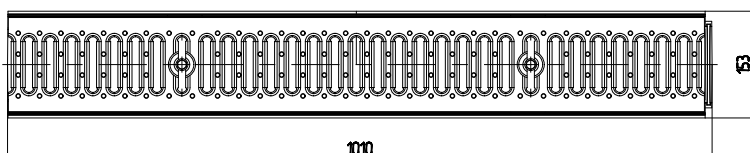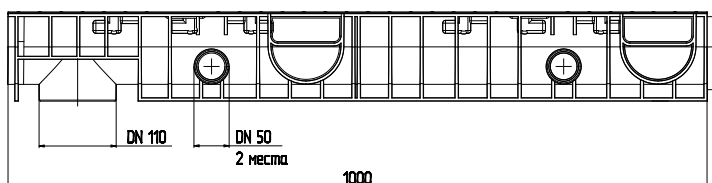

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 для выпуска через дно лотка. Боковое сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм. Есть специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальный паз для распила лотка. Комплектуется оцинкованной стальной решеткой. Крепление: стальная оцинкованная планка с болтом. Класс нагрузки А 15.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. школьные дворы;
5. въезд автомобилей;
6. тротуары и стадионы.

МАТЕРИАЛ

PEHD
Оцинкованная сталь



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,06