


STANDART 100

Лоток Ecotek STANDART 100.125 h129 с решеткой сварной оцинкованной, кл. В125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 16005000	1010	153	129	3,965

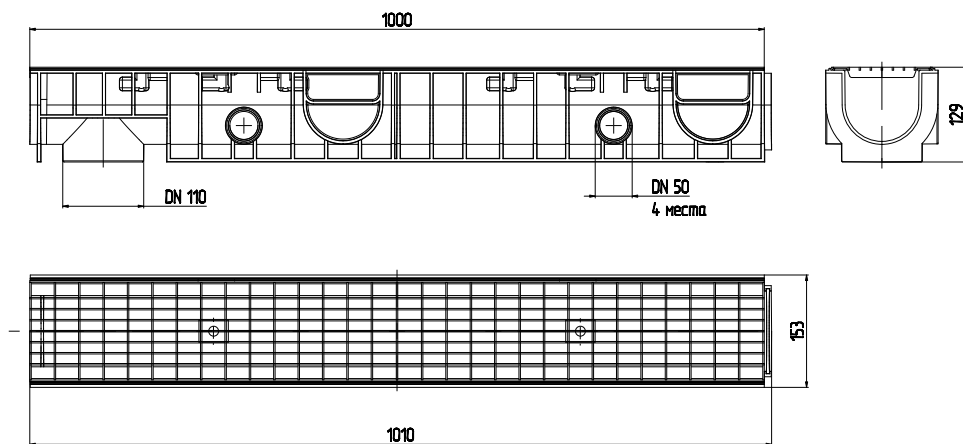

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм, Ø 110 для выпуска через дно лотка. Есть специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальный паз для распила лотка. Сварная оцинкованная решетка. Крепление: стальная оцинкованная планка с болтом. Класс нагрузки В 125.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. на стадионах;
5. школьные дворы;
6. въезд автомобилей;
7. тротуары и стадионы;
8. плоская кровля, террасы, балконы;
9. подземные и многоуровневые парковки;
10. пешеходные зоны;
11. рынки, магазины.

МАТЕРИАЛ

PEHD
Оцинкованная сталь



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длинна, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,06