


ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Трап уличный Ecotekc (терракот)

ecotekc

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|-------------|-----------|------------|------------|---------|
| ДИ 12959000 | 302,5 | 169,5 | 234,5 | 0,64 |

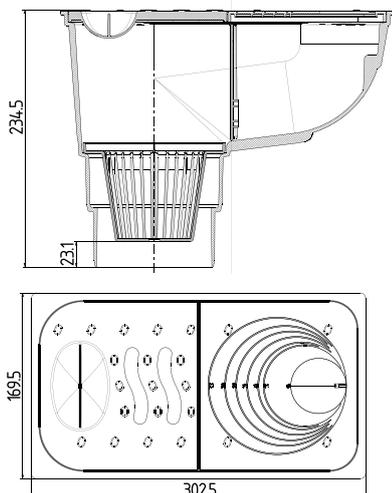

CE DIN EN 1433

■ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Трап уличный с вертикальным выпуском Ø110/125 выполнен из смеси ПЭ-ПП, оснащен лючком для прочистки под трубы наружных ливнеотводов Ø 50/75/90/100/110/125мм.

■ МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ

С помощью трапа водосточная трубы соединяется с подземной канализацией.

■ МАТЕРИАЛ

PEHD

