



ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ

Решетка Экотек Паркинг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм (без замков)	Ширина, мм (без замков)	Высота, мм (без замков)	Макс. нагрузка
АС 09813100	593,4	593,4	44,4	до 200 т/м ²
Кол-во изделий в 1 м ² шт.	Длина, мм (с замками)	Ширина, мм (с замками)	Высота, мм (с замками)	Вес, кг
2,84	603,7	603,7	44,4	1,85

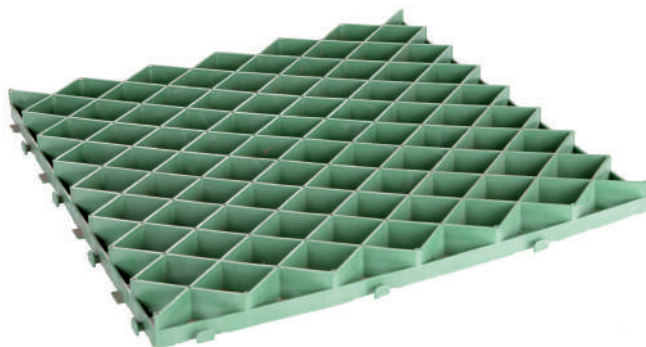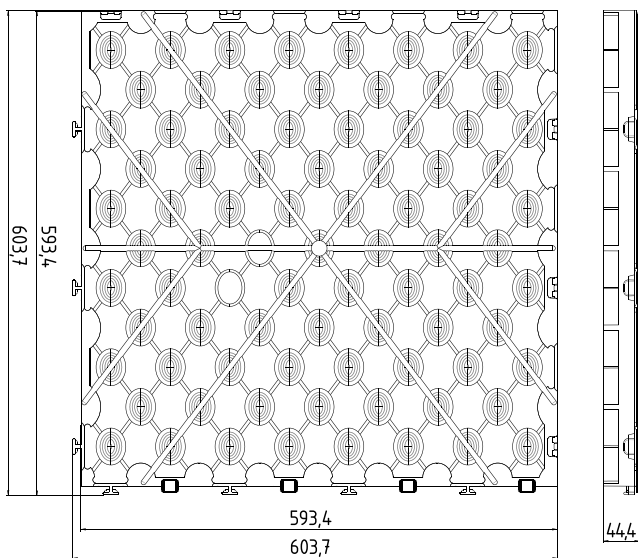

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокая стойкость к атмосферным воздействиям; простота в обращении и сборке; защита почвы от оползней; высокая устойчивость к механическим нагрузкам; предотвращает повреждение корневой системы газона при нагрузках.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Пешеходные и парковочные дорожки;
2. экологические парковки;
3. площадки для массовых мероприятий;
4. обочины дорог и тротуары;
5. земляные насыпи и склоны;
6. природные зоны отдыха.

МАТЕРИАЛ

PEHD

