




MEDIUM 100

Решетка из усиленного композитного пластика В-125

ecoteck

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 02305000	506,1	136	30	0,84

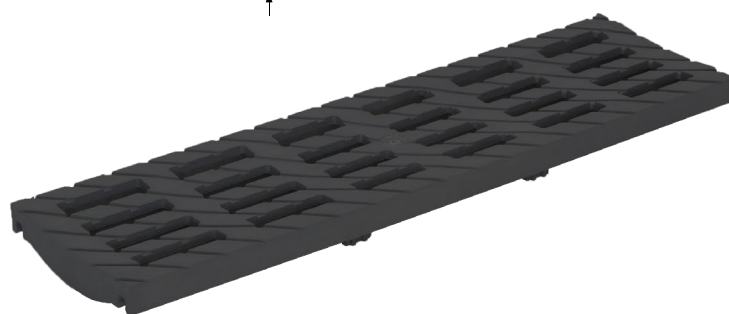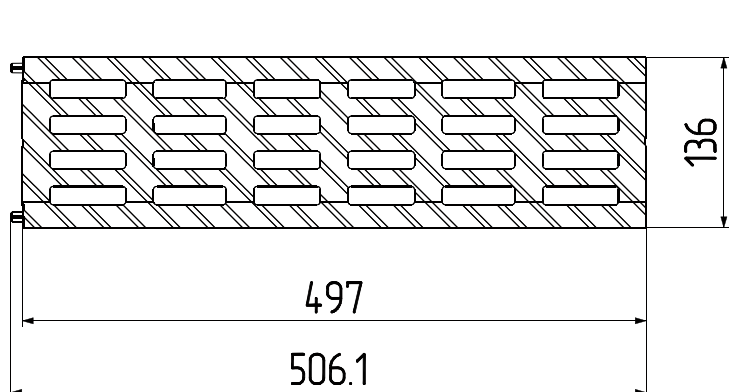

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Решетка соответствует с DIN EN 1433

Крепеж-валик элемент безболтового соединения решетки с лотком.

КЛАСС НАГРУЗКИ

В-125В

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Дороги с движением легкового транспорта;
2. парковки легковых автомобиле;
3. индивидуальная застройка;
4. пешеходные зоны;
5. частные гаражи;
6. сады и парки.

МАТЕРИАЛ

Полиамид

